


PHOENIX

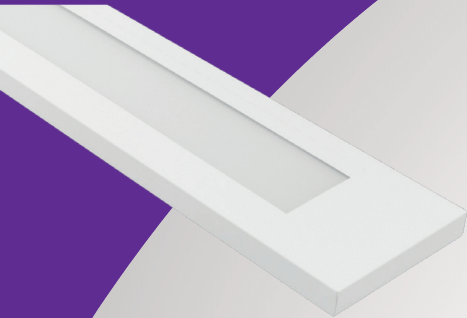


Optioneel

- Rooster
- Opalen afscherming
- RAL kleuren op aanvraag
- Luchtsleuven
- DALI
- 1-10V dimbaar
- NOOD
- 2700K/5700K/6500K
- Tunable white (2700K-6500K)
- 2 mtr. snoer + stekker
- CRI ≥ 90
- Casambi

LED Bandrasterarmatuur

- LED bandrasterarmatuur geschikt voor inbouw
- Behuizing van plaatstaal voorzien van een witte poedercoating (RAL9003)
- Voorzien van microprismatische afscherming
- Levensduur 50.000 uur L90B10
- MacAdam < 3
- UGR < 19
- CRI ≥ 80
- Bedrijfstemperatuur 0°C tot +45°C
- Maatwerkarmatuur (vrijwel elke gewenste afmeting)
- Powerfactor ≥ 0.95
- Standaard voorzien van GST 18i3 chassisdeel
- 5 jaar garantie



Zorg



Kantoor



Retail



Onderwijs



Type	EAN	Lumen	Lumen/Watt	Lengte(L)	Breedte(B)	Hoogte (H)
PHOENIX 30W-830 1720x100 UGR<19 GST18i3	8721021108132	3750 lm	125	1720mm	100mm	57mm
PHOENIX 30W-840 1720x100 UGR<19 GST18i3	8721021108194	3750 lm	125	1720mm	100mm	57mm
PHOENIX 30W-830 1720x150 UGR<19 GST18i3	8721021108255	3750 lm	125	1720mm	150mm	57mm

Type	EAN	Lumen	Lumen/Watt	Lengte(L)	Breedte(B)	Hoogte (H)
PHOENIX 30W-840 1720x150 UGR<19 GST18i3	8721021108316	3750 lm	125	1720 mm	150 mm	57 mm
PHOENIX 30W-830 1720x175 UGR<19 GST18i3	8721021108378	3750 lm	125	1720 mm	175 mm	57 mm
PHOENIX 30W-840 1720x175 UGR<19 GST18i3	8721021108439	3750 lm	125	1720 mm	175 mm	57 mm
PHOENIX 30W-830 1720x185 UGR<19 GST18i3	8721021108491	3750 lm	125	1720 mm	185 mm	57 mm
PHOENIX 30W-840 1720x185 UGR<19 GST18i3	8721021108552	3750 lm	125	1720 mm	185 mm	57 mm

