

ATLAS




LED downlighter voor inbouw

- Behuizing van aluminium met gefacetteerde reflector
- Wit of zwart (RAL 9003 of RAL 9005)
- Stralingshoek 60°
- Kleur instelbaar door middel van switch in 930/940/960
- Vermogen instelbaar via dipswitch
- Externe trillingsvrije LED-driver (ENEC) met 2m snoer + stekker
- Powerfactor >0.95
- MacAdam <3
- Cri >90, R9 >50 (3000K)
- Levensduur 50.000 uur L80B50
- 5 jaar garantie

Optioneel

- GST
- DALI
- 1-10V dimbaar
- TRIAC dimbaar
- NOOD

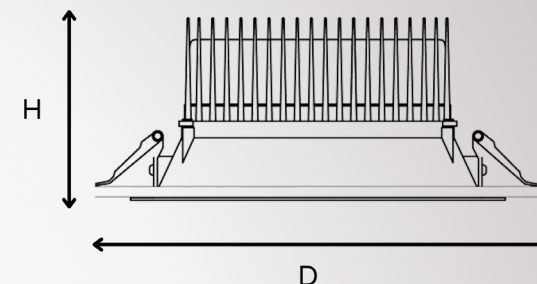

Zorginstelling



Kantoor



Retail



Scholen

Type	EAN	Lumen	Lumen/Watt	Diameter (D)	Zaagmaat	Hoogte (H)
ATLAS 145 6/8/10/12W 930/940/960 IP54 wit sn/st	8721021101973	1200lm	100	145mm	125-130mm	75mm
ATLAS 170 6/8/10/12/15W 930/940/960 IP54 wit sn/st	8721021102024	1800lm	120	170mm	140-155mm	85mm
ATLAS 190 17/19/21/23W 930/940/960 IP54 wit sn/st	8721021101997	2760lm	120	190mm	160-175mm	95mm

Downlighter

Type	EAN	Lumen**	Lumen/Watt	Diameter (D)	Zaagmaat	Hoogte (H)
ATLAS 230 23/25/27/29/32W 930/940/960 IP 54 wit sn/st	8721021102000	3840lm	120	230mm	190-210mm	105mm
ATLAS 145 6/8/10/12W 930/940/960 IP54 zwart sn/st	8721021102017	1200lm	100	145mm	125-130mm	75mm
ATLAS 170 6/8/10/12/15W 930/940/960 IP54 zwart sn/st	8721021102024	1800lm	120	170mm	140-155mm	85mm
ATLAS 190 17/19/21/23W 930/940/960 IP54 zwart sn/st	8721021102031	2760lm	120	190mm	160-175mm	95mm
ATLAS 230 23/25/27/29/32W 930/940/960 IP 54 zwart sn/st	8721021102048	3840lm	120	230mm	190-210mm	105mm

**Lumenoutput gemeten met het hoogste wattage in 4000K

