



# CARINA


## Plafond- en wandarmatuur

### Plafond- en wandarmatuur

- Behuizing van gietaluminium met slagvaste polycarbonaatkap
- Geïntegreerde LED-driver
- kleur instelbaar d.m.v switch in 830/840
- Vermogen instelbaar d.m.v switch
- CRI ≥ 80
- MacAdam <5
- Powerfactor >0.90
- Bedrijfstemperatuur -20°C tot +45°C
- Levensduur 50.000 uur L80B50
- 5 jaar garantie

### Optioneel

- Microwave sensor
- NOOD
- DALI

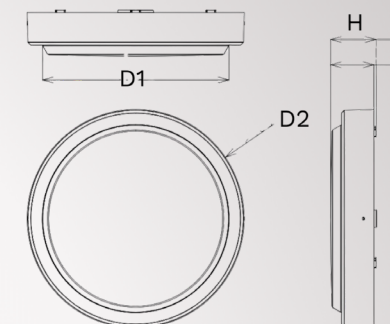

Woningbouw



Parkeergarage



Gangen



Trappenhuis



IK 10



Type	EAN	Lumen	Lumen/Watt	Diameter (D1)	Diameter(D2)	Hoogte (H)
CARINA 250 15W 830/840 IP65 zwart	8721021102321	1550-1750lm	103-116	250mm	210mm	63mm
CARINA EYE 250 15W 830/840 IP65 zwart	8721021102406	1550-1750lm	103-116	250mm	210mm	63mm
CARINA 300 20/25W 830/840 IP65 zwart	8721021102482	2050-2950lm	102-118	300mm	259mm	63mm
CARINA EYE 300 20/25W 830/840 IP65 zwart	8721021102567	2050-2950lm	102-118	300mm	259mm	63mm