




# HELIOS

## LED downlighter voor inbouw

- Behuizing van wit gelakt aluminium (RAL9003)
- Voorzien van matte aluminium reflector
- Stralingshoek 60°
- Kleur instelbaar d.m.v switch in 830/840/857
- Optioneel te gebruiken als opbouwarmatuur met opbouwframe
- Standaard geleverd met 2m snoer+stekker
- Powerfactor >0.95
- MacAdam <3
- CRI >80
- Bedrijfstemperatuur -20°C tot +40°C
- 5 jaar garantie

## Optioneel

- DALI
- TRIAC dimbaar
- GST
- Opbouwframe
- Noodunit

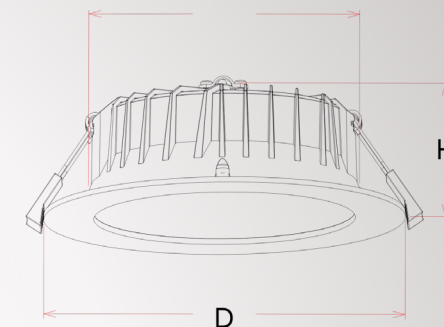

Zorginstelling



Kantoor



Retail



Scholen

Type	EAN	Lumen	Lumen/Watt	Diameter (D)	Zaagmaat	Hoogte (H)
HELIOS 145 12W-830/840/857 IP54 wit sn/st	8721021100501	1370-1640 lm	114-136	145mm	120-130mm	55mm
HELIOS 170 16W-830/840/857 IP54 wit sn/st	8721021100525	1750-2080 lm	109-130	170mm	140-150mm	58mm
HELIOS 180 + sensor 12W-830/840/857 IP44 wit sn/st	8721021100600	1370-1640 lm	114-136	180mm	160-170mm	61mm

## Downlighter

Type	EAN	Lumen	Lumen/Watt	Diameter (D)	Zaagmaat	Hoogte (H)
HELIOS 190 24W-830/840/857 IP54 wit sn/st	8721021100648	2700-3200 lm	112-133	190mm	160-170mm	61mm
HELIOS 228 30W-830/840/857 IP54 wit sn/st	8721021100655	3800-4080 lm	126-136	228mm	200-210mm	61mm
HELIOS 145 12W-830/840/857 IP54 zwart sn/st	8721021100662	1370-1640 lm	114-136	145mm	120-130mm	55mm
HELIOS 170 16W-830/840/857 IP54 zwart sn/st	8721021100679	1750-2080 lm	109-130	170mm	140-150mm	58mm
HELIOS 180 + sensor 12W-830/840/857 IP44 zwart sn/st	8721021100617	1370-1640 lm	114-136	180mm	160-170mm	61mm
HELIOS 190 24W-830/840/857 IP54 zwart sn/st	8721021100532	2700-3200 lm	112-133	190mm	160-170mm	61mm
HELIOS 228 30W-830/840/857 IP54 zwart sn/st	8721021100594	3800-4080 lm	126-136	228mm	200-210mm	61mm

