

# LEDA





## Optioneel

- DALI
- High output versie

## Noodverlichting voor opbouw

- Wordt geleverd met ronde lens (open ruimten) en ovale lens (gangen)
- Wit of zwarte behuizing (RAL 9003 of RAL 9005)
- Autotest én testknop, eenvoudig instelbaar in het armatuur
- Lithium batterij 3 uren autonomie bij spanning uitval
- Groen indicatielampje voor visuele statuscontrole
- Geïntegreerde LED-driver
- Netspanning: 230–240V~
- Powerfactor >0.90
- MacAdam <5, CRI >70
- Levensduur 50.000 uur L80B50
- Bedrijfstemperatuur 0°C tot +45°C
- 5 jaar garantie op armatuur, 3 jaar garantie op batterij

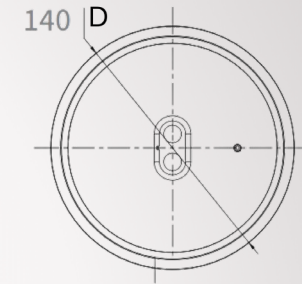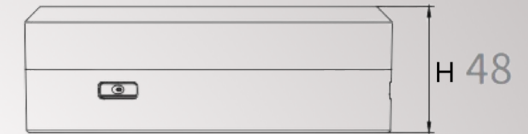

Zorginstelling



Kantoor



Retail



Scholen



## Type

## EAN

## Lumen

## Diameter (D)

## Hoogte (H)

LEDA 3W IP20 Wit

8721021100754

250lm

140mm

48mm

LEDA 3W IP20 Zwart

8721021100761

250lm

140mm

48mm