


TANIA

LED paneel

- Sidelit LED-paneel met lage inbouwdiepte
- Behuizing van aluminium met prismatische PMMA-afscherming
- Stralingshoek 90°
- Lage verblinding UGR <19
- Powerfactor >0.97
- CRI ≥80
- MacAdam <3
- Levensduur 50.000 uur L80B50
- kleur instelbaar d.m.v switch in 830/840/860
- standaard voorzien van 2m snoer+stekker
- 5 jaar garantie

Optioneel

- DALI
- 1-10V dimbaar
- TRIAC dimbaar
- GST
- NOOD
- Zigbee
- Casambi
- Opbouwframe
- Inbouwframe

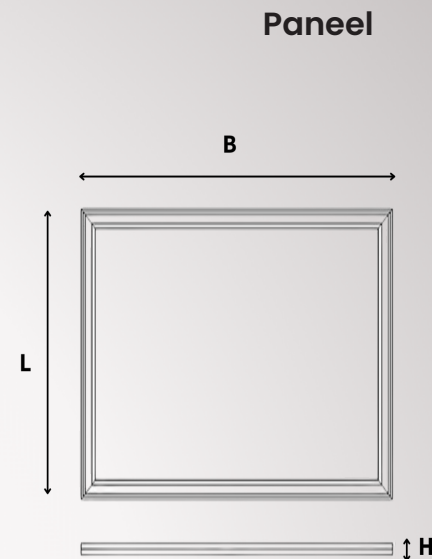

Zorginstelling



Kantoor



Retail



Scholen

Type	EAN	Lumen	Lumen/Watt	Lengte (L)	Breedte(B)	Hoogte (H)
TANIA 32W 60x60 830/840/860 UGR<19 sn/st	8721021100389	3730-4044lm	116-126	595mm	595mm	10mm
TANIA 32W 120x30 830/840/860 UGR<19 sn/st	8721021100396	3728-4044lm	116-126	1195mm	295mm	10mm